

Product Informatie

LRC-OP4

4 kanaals kabel - overvulbeveiliging

Ex- veiligheidssysteem voor het gelijktijdig vullen tot max. 4 tanks bij tankstations



LRC-OP4


ATEX-gecertificeerd

Voor het vullen van stationaire of mobiele tanks

LRC-OP4 controleert tot max. 4 tanks gelijktijdig

Het hoofddoel is de controle van de overvulbeveiligingssensoren tijdens het vulproces van de tanks op het tankstation of gelijkaardige toepassingen.

De LRC-OP4 kan gebruikt worden als een stand alone toestel of gecombineerd met andere Cross-Over-Prevention-Systems.

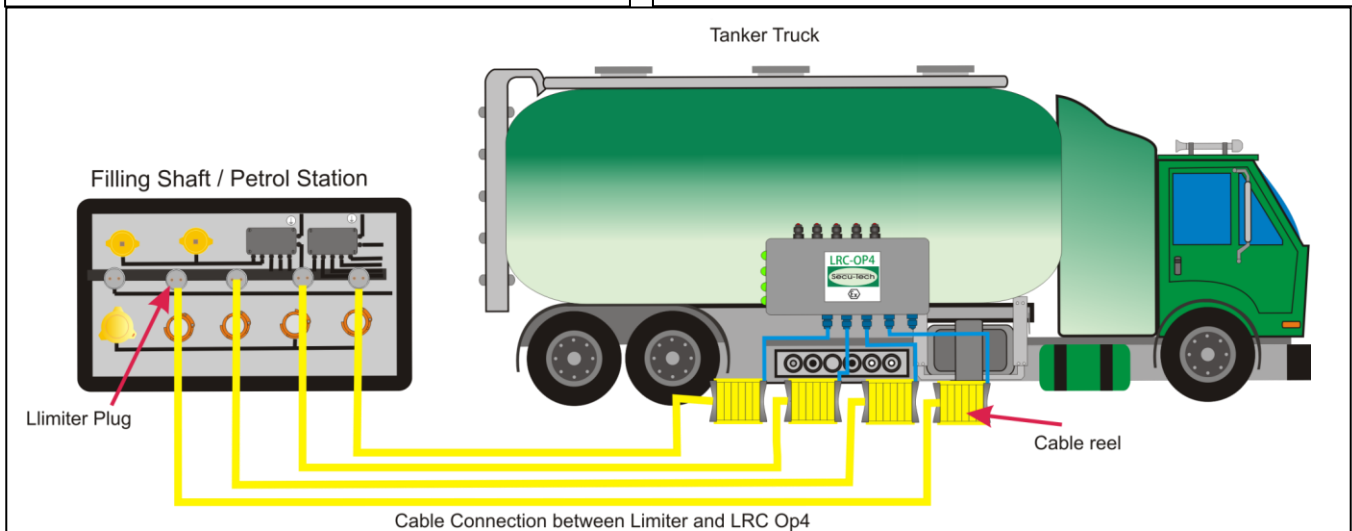

Technische data:

Voeding:	11VDC to 36VDC
IP-graad:	IP66
Electrisch vermogen	maximaal 12W
Gebruik: sensoren:	Volgens EN13616 norm
Interface:	CAN-Bus (Electronische verbinding met bestaande vloeistofmeter)